



## qj:u COOL Montageschema - 2 Versionen

**Rundrohr ab 115 mm oder gerade Fläche mit Hahnstutzenlänge mind. 55 mm - ohne Sprengring, ohne Sperrmutter**

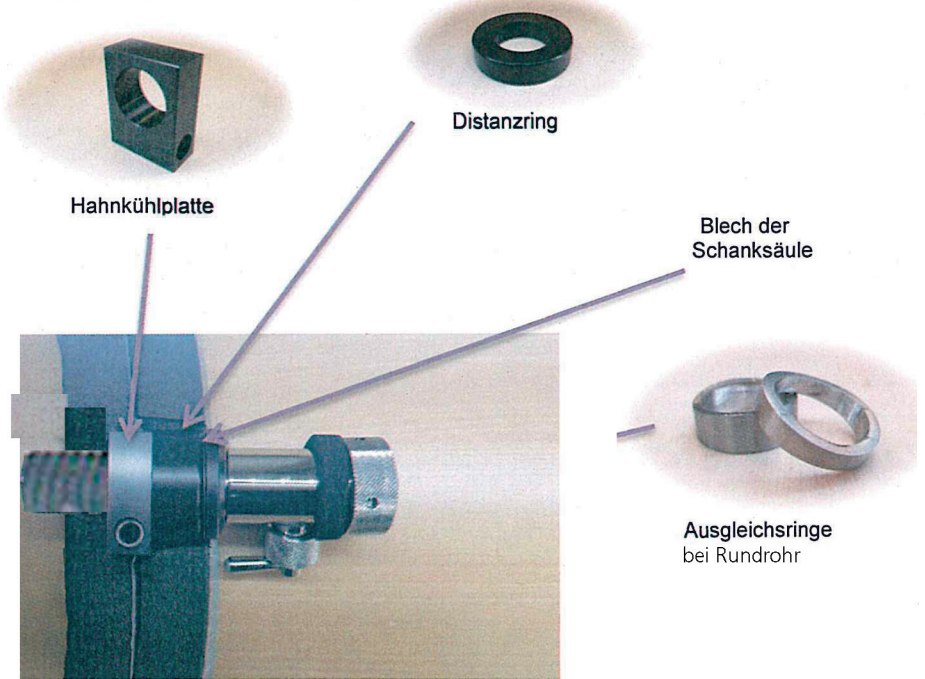

2x einseitig selbstklebende Kaliflex-Matte 25 mm  
äußere an Körper geklebt

**Rundrohr ab 115 mm oder gerade Fläche mit Hahnstutzenlänge mind. 65 mm oder gerade Montagefläche**

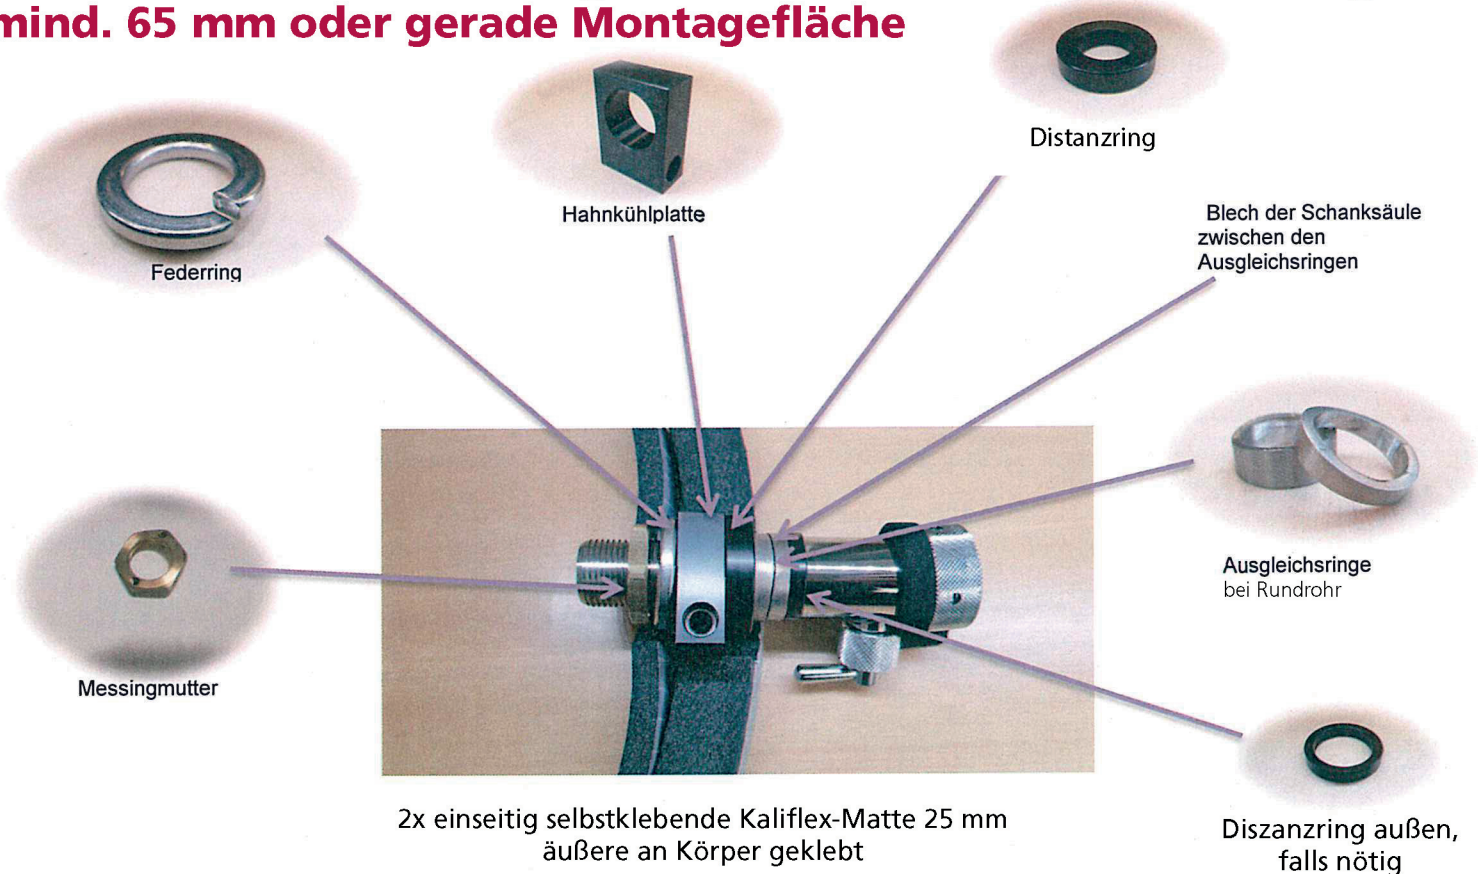

2x einseitig selbstklebende Kaliflex-Matte 25 mm  
äußere an Körper geklebt

**Nach Montage empfiehlt es sich die Matten oben und unten mit Armaflex (auch separat erhältlich) abzukleben.**